


Disoleatore Personal

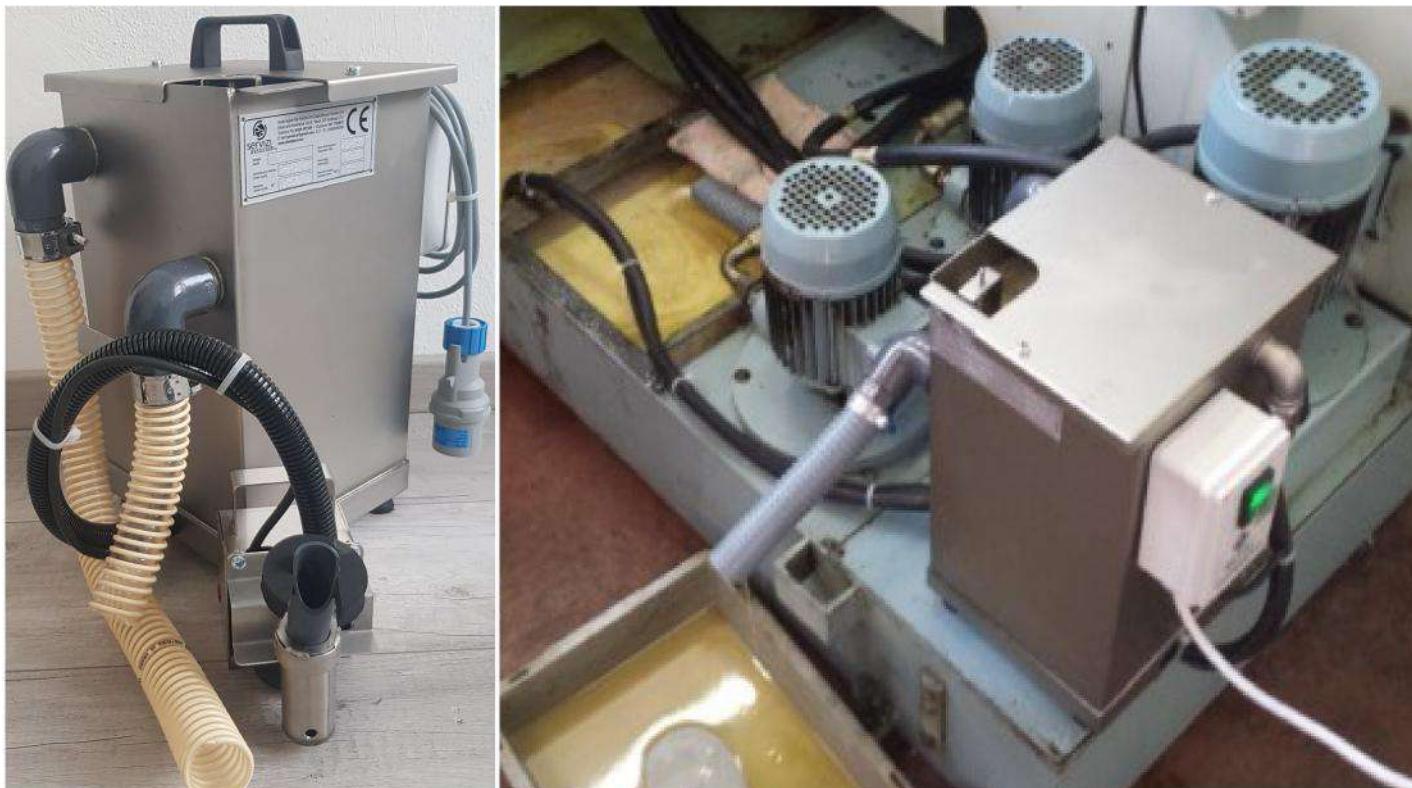

Disoleatore Personal è appositamente progettato per il bordo macchina. Ha un volume ridotto e può essere trasportato con qualsiasi mezzo.

Non necessita di procedure per la messa in funzione, in quanto il disoleatore viene già fornito preinstallato, ha un pescante a variazione dinamica autolivellante, solidale con la pompa di aspirazione ad immersione, bloccata in vasca con magneti.

Dati tecnici:

- Pescaggio con pompa sommersa (ancorabile alla vasca per mezzo dei magneti)
- Portata regolabile da **150 a 250 L / h.**
- Dimensioni **200 x 200 x h 400 mm**
- Peso a vuoto **Kg. 10**
- Alimentazione **220 V. AC** monofase
- Assorbimento **35W**
- Protezione termostatica della pompa

Accessori di serie:

- Sistema di pescaggio a sfioro a variazione dinamica ad effetto venturi.
- Solidale alla pompa di pescaggio

Vantaggi:

Riutilizzo del lubrorefrigerante, durata superiore degli utensili, pulizia dei pezzi lavorati.

Diminuzione del costo dello smaltimento del refluo.

Non altera l'emulsione in uso.

Favorisce la diminuzione delle esalazioni di fumo.

Contribuisce alla non proliferazione batterica che crea cattivi odori.

Ossigena il liquido.

Aumenta il tempo della durata degli utensili.

Disoleatore Personal non ha materiale di consumo e non necessita di personale per il funzionamento.



Settori d'impiego:

Centri di lavoro a C.N.C., torni, frese, seghe industriali, rettifiche, macchine utensili in genere, vasche di sgrassaggio pezzi, vasche e impianti per il lavaggio pezzi meccanici con acqua fino a **°C45.**

