


Spray per l'industria alimentare e farmaceutica

Per una facile manutenzione, BECHEM offre una gamma di lubrificanti, grassi e solventi ruggine in bombolette spray.

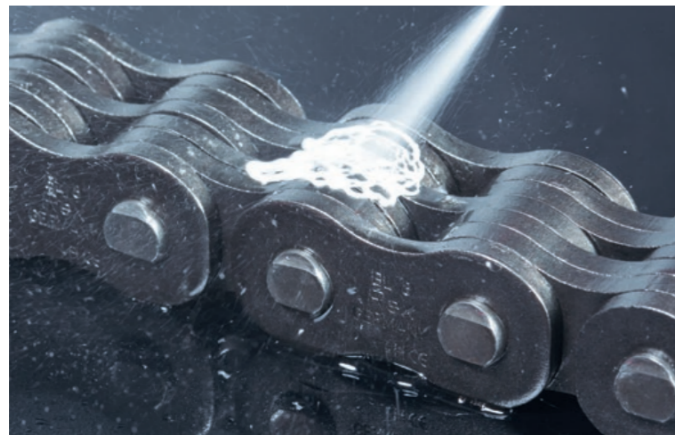

DATI TECNICI

APPLICAZIONI

PRODOTTO	DATI TECNICI						APPLICAZIONI						Descrizione
	Olio base	Ispessente	Viscosità cinematica Cst a 40°C/100°C	Indice di Viscosità	Temperature d'esercizio	Certificazioni	Lubrificazione generale	Cuscinetti piani e a rulli	Catene di trasporto e lineari	Sciogli ruggine	Plastiche ed elastomeri	Detergente	
BECHEM Fluid W 68-3H Spray 	Olio bianco medicinale	-	68	110	-10 +120	3H	•		•				Neutro come odore e sapore, idrorepellente, eccellenti proprietà di penetrazione, protegge le parti della macchina trattate da corrosione, resina e acido, olio bianco medicinale
Beruclean H1 Spray 	-	-	-	-	-	H1					•		Solvente del grasso e detergente per freni, evapora senza lasciare residui, rimuove tutti i tipi di contaminazioni da olio e grasso, nonché rivestimenti e vernici non ancora induriti
Beruglide Spray 	PFPE	PTFE	160	-	-40 +190	H1	•	•			•		Grasso speciale completamente sintetico, resistente all'ossidazione, ai media aggressivi e alle influenze ambientali, elevata compatibilità con materiali da costruzione, quali elastomeri, polimeri, metalli (non ferrosi)
Berulub FG-H 2 EP Spray 	PAO	Sapone speciale al Calcio complesso	150	-	-40 +160	H1 Halal	•	•					Lubrificante ad alte prestazioni, intervallo di temperature di servizio molto ampio, elevata capacità di carico nonché buona protezione dalla corrosione, uso multifunzionale, riduce il numero di prodotti utilizzati per la manutenzione, buona adesione e effetto sigillante, ampiamente resistente all'acqua calda e fredda
Berulub GD 50 H1 Spray 	-	-	-	-	-	H1 Halal	•			•			Solvente multifunzione antiruggine con proprietà lubrificanti e anticorrosive aggiuntive, eccellenti proprietà di scorrimento, rimuove la ruggine e forti contaminazioni anche in punti di difficile accesso
Berulub W+B Spray 	Olio bianco medicinale	-	70	110	-10 +120	H1 Halal	•		•	•			Neutro in odore e sapore, idrorepellente, eccellenti proprietà di scorrimento, protegge gli elementi della macchina dalla corrosione, rimuove lo sporco e la ruggine, ideale per catene in ambienti polverosi, senza resina e acidi, compatibile dal punto di vista medico
Berusil P 140 Spray 	Olio silconico	-	260	440	-40 +150	H1 Halal	•		•		•		Prodotto antigrippante, assemblaggio e manutenzione ad alte prestazioni per vari materiali, in particolare per metalli non ferrosi, materie plastiche ed elastomeri
Berusynth 1000 H1 Spray 	PAO	-	1.000	165	-30 +200	H1 Halal	•		•				Olio spray ad alta prestazione per catene, adesivo, completamente sintetico, forma un film lubrificante trasparente e tenace con proprietà EP sul punto di attrito, eccellente protezione contro l'usura e la corrosione
Berusynth H1 Spray 	PAO	-	100	140	-50 +200	H1 Halal	•		•				Olio spray ad alta prestazione per catene, adesivo, forma un film lubrificante trasparente, buone proprietà adesive, elevata capacità di carico, privo di solventi
Berusynth CB 180 H1 Spray 	Estere	-	180	150	-40 +230	H1 Halal	•		•				Olio sintetico per catene ad alta temperatura, ottimizzato per l'uso in forni di cottura e asciugatura, ottima capacità di penetrazione, eccellente protezione da usura e corrosione, resistente all'acqua calda e fredda, ampia gamma di temperature di servizio